

Fiche technique

Frequency Band

860MHz-960MHz



Puce

RFXXA06

Dimension de l'antenne

22X94mm/0.866x3.701inch

Standard International

ISO/IEC 18000-63 Type C

L'étiquette RFID UHF RFXXA06 22x94 mm est conçue pour les applications logistiques. Elle prend en charge la lecture omnidirectionnelle et, grâce à sa haute efficacité et ses excellentes performances, elle est largement utilisée dans les domaines de la gestion d'entrepôt, de la logistique et du transport. Le déploiement de la technologie RFID dans la gestion d'entrepôt et le transport logistique permet de surveiller la direction des flux de produits et de garantir la sécurité des marchandises durant le transport.

Applications


Gestion entrepôt

Logistique et transport


Caractéristiques techniques

Modele	RFxxA06
Format de livraison	Étiquettes conditionnées en rouleau
Mémoire EPC	128Bits
Mémoire Utilisateur	0Bits
Dimension de l'antenne	25*97mm
Fréquence et distance de lecture	865 MKZ = 11 m 920 MKZ = 20 m
Température de fonctionnement	-20°C to +50°C (20% to 80%RH)
Support matière	Papier couché blanc Synthétique PP Synthétique PET Thermique direct

Sensibilité

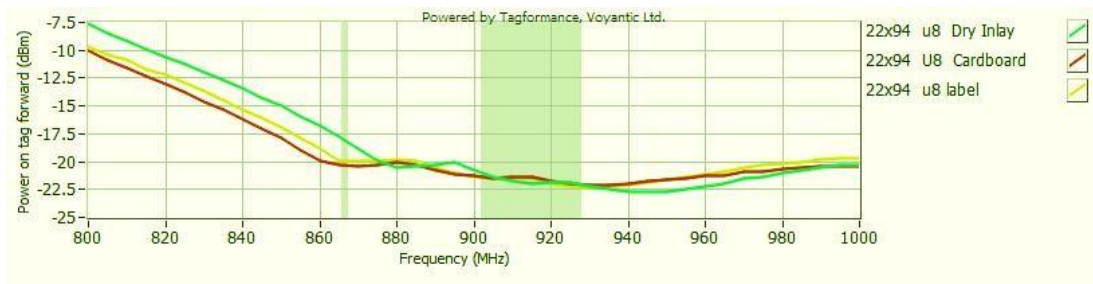


Portée de lecture

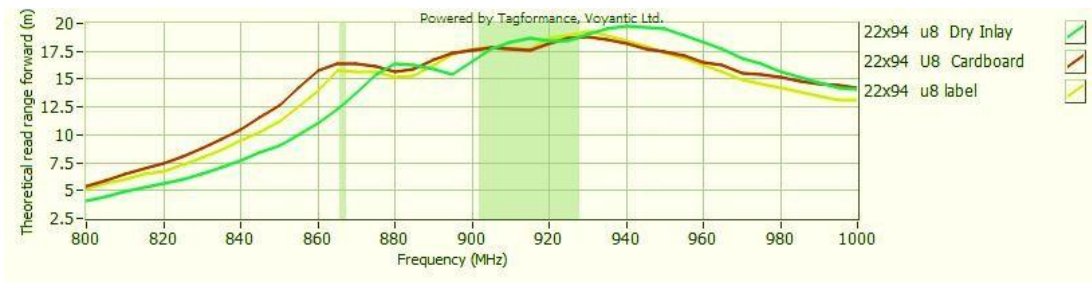

Sensibilité & Test de portée de lecture puissance : 4W EIRP
Pour les pays qui autorisent 2W ERP, veuillez réduire le résultat de 11 %

Sensibilité d'orientation

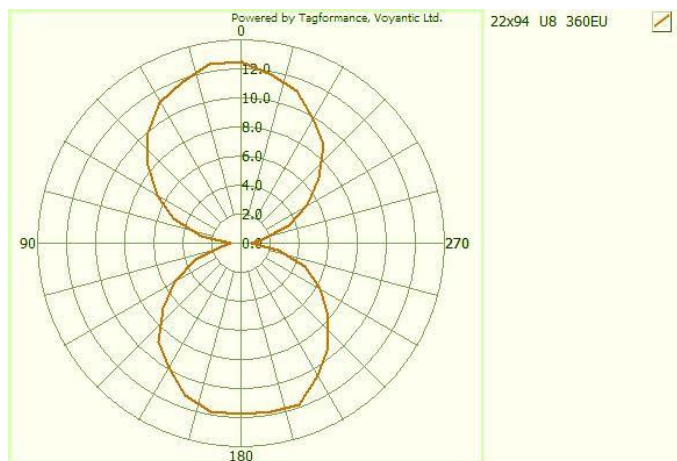

Tous les graphiques sont indicatifs : les performances dans les applications réelles peuvent varier.